


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tensión de salida sinusoidal
- Adecuado para el control motores
- Tensión de salida ajustable
- Alto aislamiento entrada/salida 3000Vrms
- Inhibición remota
- Control remoto RS232
- Alarma por contactos aislados de relé
- ON/OFF remoto opto-acoplado
- De acuerdo a la norma EN50155
- Fuego y humo: Aprobado EN45545-2


GENERAL FEATURES:

- Sine wave output voltage
- Suitable for motors control
- Adjustable output voltage
- High input-output isolation 3000Vrms
- Remote inhibit
- Remote control via RS232
- Alarm by isolated relay contacts
- Remote ON/OFF opto-coupled
- According to the standard EN50155
- Fire and smoke: EN45545-2 approved

Model	Input voltage		Max input current		Output voltage		Output Power	Output current	Output peak current		Effic.	Size
	Nom.	range	No load	Full load	Nom	range			10s Arms	10ms (lopk)		
7442	24Vdc	16.8 ... 30 V	1.05A	66.0 A	250Vac	150...250V	1.1kW 1.3kVA	3.0 A	4.5 A	6.4 A	89 %	2
7445	72Vdc	50 ... 90V	0.33A	24.4 A	250Vac	150...250V	1.1kW 1.3kVA	3.0 A	4.5 A	6.4 A	90 %	1
7447	110Vdc	77 ... 140 V	0,20A	16.0 A	250Vac	150...250V	1.1kW 1.3kVA	3.0 A	4.5 A	6.4 A	90 %	1
7452	24Vdc	16.8 ... 30 V	1.28A	66.0 A	400Vac	200...400V	1.1kW 1.3kVA	1.88 A	2.8 A	4.0 A	89 %	2
7455	72Vdc	50 ... 90V	0.39A	24.4 A	400Vac	200...400V	1.1kW 1.3kVA	1.88 A	2.8 A	4.0 A	90 %	1
7457	110Vdc	77 ... 140 V	0.25A	16.0 A	400Vac	200...400V	1.1kW 1.3kVA	1.88 A	2.8 A	4.0 A	91 %	1


ENTRADA		INPUT								
Margen de tensión de entrada		Input voltage range		Ver tabla / See table						
Rizado máximo a la entrada		Maximum input ripple		15% pp Vin nom (Vrms, 100Hz)						
SALIDA		OUTPUT								
Tensión de salida nominal (Von)		Nominal output voltage (Von)		Ver tabla / See table						
Margen ajuste de salida		Output voltage range		Ver tabla / See table(adjust via RS-232)						
Frecuencia de salida		Output frequency		50Hz, 5...60Hz via RS-232						
Regulación de carga		Load regulation		< 4%						
Regulación de línea		Line regulation		< 2% Vin -25% ... +25%, < 10% Vin -30% ... +30%						
Distorsión tensión de salida THD		Output wave distortion THD		< 2% (average of 16 samples)						
Rizado de salida AF		Output HF ripple		< 2.5%						
AMBIENTE		ENVIRONMENTAL								
Temperatura de almacenamiento		Storage temperature		-40 ... 80°C						
Temperatura de funcionamiento:		Operating temperature:								
Plena carga		Full load		-25 ... 55°C (EN50155 T1)						
50% de carga		50% load		-25 ... 70°C (EN50155 T3)						
Humedad relativa sin condensación		Relative humidity without condensation		5 ... 95%						
Refrigeración		Cooling		Ventilador interno controlado /Controlled internal fan						
MTBF (MIL-HDBK-217-E; G _b , 25°C)		MTBF (MIL-HDBK-217-E; G _b , 25°C)		100.000 h						
CEM		EMC								
Inmunidad según		Immunity according		EN61000-6-2 (EN50121-3-2)						
Emisiones según		Emissions according		EN61000-6-4 (EN50121-3-2)						
SEGURIDAD		SAFETY								
Rigidez dieléctrica: Entrada / salida		Dielectric strength: Input /output		3000 Vrms / 50Hz / 1min						
Rigidez dieléctrica: Salida / chasis		Dielectric strength: Output / ground		1500 Vrms / 50Hz / 1min						
Rigidez dieléctrica: Entrada / chasis		Dielectric strength: Input / ground		500 Vrms / 50Hz / 1min						
Seguridad según		Safety according to		EN60950-1						
Fuego y humo		Fire and smoke		EN45545-2						
MECÁNICA		MECHANICAL								
Peso		Weight								
PROTECCIONES		PROTECTIONS								
Contra sobrecargas		Against overloads		Current limited (see overload protection)						
Contra sobretemperatura		Against overtemperature		Shutdown with auto-recovery						
CONTROL		CONTROL								
Alarma de fallo de salida		Output alarm		Open when alarm. Maximum rating: 0.16A at 160Vdc						
Entrada inhibición remota		Remote OFF input		On when applying Vin range, Impedance>8kΩ						

CONEXIONES / CONEXIONS

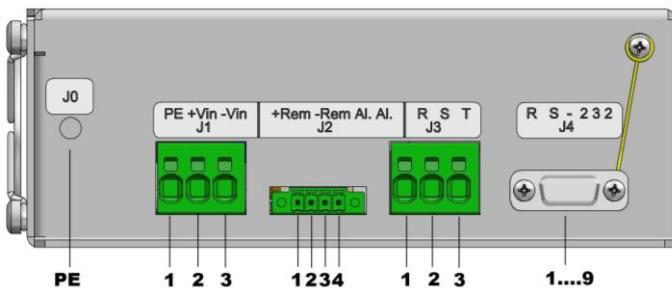

J0	Case PE	Threaded shank M6
J1-1	Protective Earth	
J1-2	+Input	Cable 1.5...16mm ²
J1-3	-Input	
J2-1	+Remote on/off	
J2-2	-Remote on/off	
J2-3	Alarm	Phoneix Contact MC1.5/4-ST-3.81 Note (1)
J2-4	Alarm	
J3-1	R Ouput	
J3-2	S Ouput	Cable 0.75...4mm ²
J3-3	T Ouput	
J4-2	RS232 Rx	
J4-3	RS232 Tx	SUB DB9
J4-5	RS232 GND	

DIAGRAMA DE BLOQUES / BLOCKS DIAGRAM

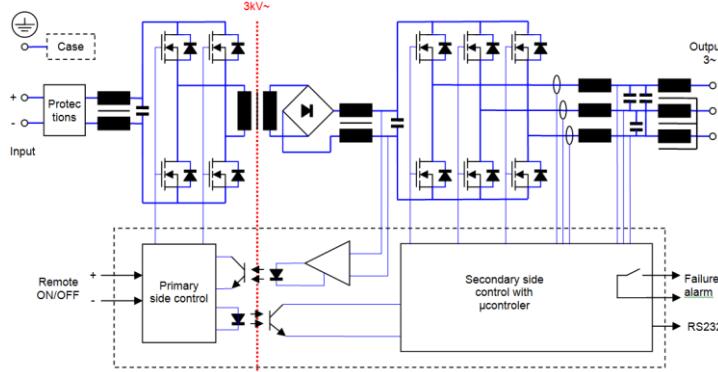

	Funciones RS232	RS232 functions
Monitoring	Tensión de salida	Output voltage
	Temperatura interna	Internal temperature
	Frecuencia de salida	Output frequency
	Estado del inversor	Inverter state
	Número de modelo	Model number
	Versión de firmware	Firmware version
Settings	Paro / macha	On / Off
	Tensión de salida	Output voltage
	Frecuencia de salida	Output frequency
	Reset	Reset

DESCRIPCIÓN

La serie ODX-1300 está constituida por convertidores de corriente continua a corriente alterna sinusoidal trifásica, con aislamiento galvánico entre la entrada y la salida.

El equipo permite:

- Parar la salida quitando tensión nominal en los pines 1 y 2 de J2
- Arrancar motores mediante arranque suave. En el arranque, la tensión y frecuencia crece linealmente de 0V a la tensión establecida y de 5Hz hasta la frecuencia establecida. La pendiente de la rampa de arranque puede ser cambiada vía RS-232
- Establecer la velocidad de rotación de un motor según la relación tensión/frecuencia adecuada.

- Monitorizar el estado de la tensión de entrada y salida

- Establecer y monitorizar parámetros mediante el puerto RS232

El ODX-1300 cuenta con una protección de corriente máxima. Esto protege a los semiconductores incluso ante cortocircuitos en la salida. Además dispone de inhibición por subtensión de entrada.

DESCRIPTION

The ODX-1300 consists of three phase sine-wave DC-AC inverters with galvanic isolation between input and output.

The unit allows:

- Shutdown by removing nominal voltage on pins 1 and 2 of J2
- Start-up motors by means of a soft start. In the start-up, the output voltage and frequency rise linearly from 0V to set voltage and form 5Hz to set frequency. The start-up ramp slope may be changed via RS-232 port
- Set the rotation speed of a motor according to the appropriate Voltage/Frequency ratio.
- Monitoring the status of the input and output.
- Set and monitor parameters via RS-232.

The ODX-1300 has a maximum output current protection. This protects the semiconductors even when an output short-circuit occurs. It also features a disable function for input under-voltage.


INSTALACIÓN

- El equipo dispone de 4 taladros roscados para el anclaje a una superficie de montaje.
- El equipo tiene ventiladores internos. Para una correcta refrigeración, la entrada y salida de aire deben estar libres de elementos que reduzcan el flujo de aire (distancia recomendada mínima a otros objetos 50mm)
- Efectuar la conexión según la figura.


Por motivos de seguridad es necesario:

- Proporcionar al equipo una envolvente de protección conforme a las directivas de seguridad eléctrica del país donde sea instalado.
- Incorporar un fusible a la entrada de una corriente inmediatamente superior a la corriente máxima de entrada.
- Usar conductores de sección apropiada para conectar entradas y salidas. En la tabla siguiente se muestran las corrientes máximas y las secciones mínimas de los conductores para cada una de las conexiones de potencia.

DIMENSIONES / DIMENSIONS

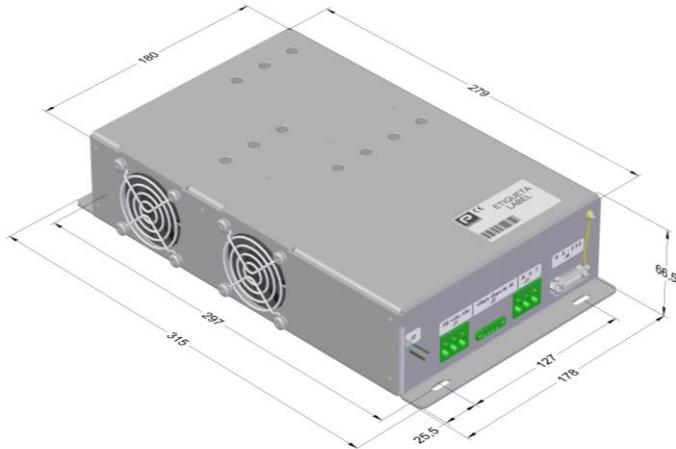

SIZE-1

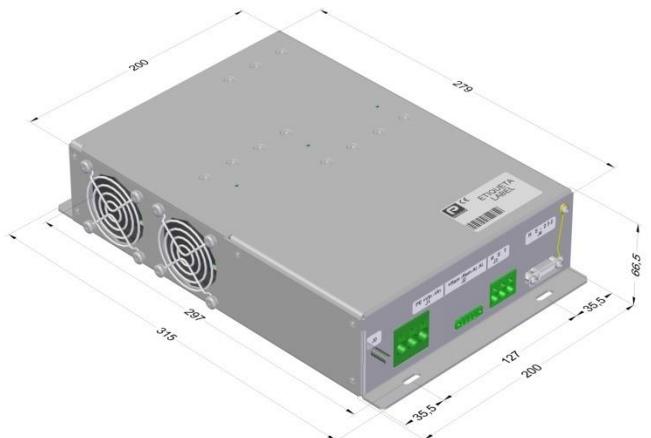

SIZE-2

INSTALLATION

- The unit has 4 threaded holes for the fixation on a mounting surface.
- The unit has internal fans. For an appropriate cooling, the air input and output should be free of elements that cause and an air flow reduction (minimum recommended distance to other objects 50mm).
- Make connections as shown in the figure.

For safety reasons, the following requirements must be met:

- Provide the equipment with some kind of protective enclosure that complies with the electrical safety directives in effect within the country where the equipment is installed.
- Include an input fuse with a rating immediately higher than the maximum input current.
- Use cables of adequate cross-section to connect inputs and outputs. The following table lists the maximum currents and the minimum cross-sections for the cables used for each power connection.

	Input 24V	Input 72V	Input 110V	Output 250V	Output 400V
Current	70 A	24.4A	16 A	3.1A	1.88 A
Cable cross section	16 mm²	2.5 mm²	1.5 mm²	0.75 mm²	0.75 mm²



ONDULADOR CC/CA 1300VA para aplicación Industrial y Ferroviaria **ODX-1300**
1300VA DC/AC INVERTER for Industrial and Railway application


RS232 communications				Comunicaciones RS232
Configuration: 9600 bauds, parity none, 8 bits, 1bit stop Protocol in ASCII code				Configuración: 9600 baudios, sin paridad, 8 bits, 1bit stop Protocolo en código ASCII

Header	Function	Parameter	Returns	Description	Descripción
P R	L G	U	PTU■■■■■	Output voltage in Volts RMS	Tensión de entrada en Voltios
		T	PTT■■■■■	Internal temperature in °C	Temperatura interna en °C
		F	PTF■■■■■	Output frequency in Hz	Frecuencia salida en Hz
		S	PTS■■■■■	Inverter status 999.9 → Enabled 000.0 → Disabled 111.1 → Inverter blocked by overload or shortcircuit	Estado del inversor 999.9 → Activado 000.0 → Desactivado 111.1 → Inversor bloqueado por sobrecarga o cortocircuito
		M	PTM■■■■■	Model number	Número de modelo
		R	PTR■■■■■	Firmware version	Versión de firmware
		Other character	PTE	Command not supported	Comando no soportado
		3 ■■■■■	OK / ERR	Changes the inverter status 999.9 → Enabled 000.0 → Disabled	Cambia el estado de inversor 999.9 → Activado 000.0 → Desactivado
		4 ■■■■■	OK / ERR	Set the output voltage in Volts RMS 50 V _{RMS} ≤ ■■■■■ ≤ 250 V _{RMS}	Establece la tensión de salida en Voltios RMS 50 V _{RMS} ≤ ■■■■■ ≤ 250 V _{RMS}
		6 ■■■■■	OK / ERR	Changes the output frequency (Not saved for the next start-up) 005.0 → 5Hz 063.0 → 63Hz	Cambia la frecuencia de salida (No se guarda para el siguiente arranque) 005.0 → 5Hz 063.0 → 63Hz
		8 ■■■■■	OK / ERR	111.1 → Reset the inverter	111.1 → Reset del inversor


Note: **OK**(Data accepted) / **ERR**(Data not valid for the current parameter)

Nota: **OK** (Dato aceptado) / **ERR** (Dato no válido para el parámetro actual)

Note 1:

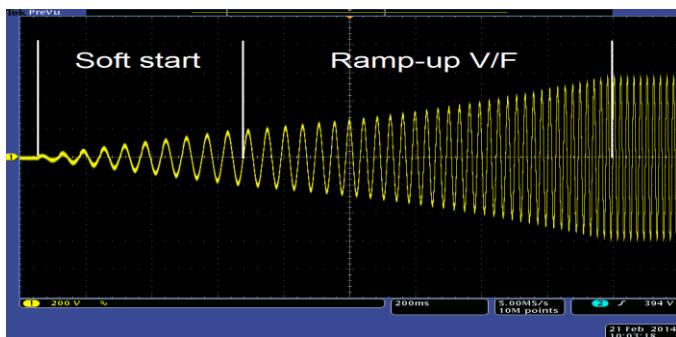

Example for N=1: start-up time = N x 1.7s for changes from 16Hz to 50Hz

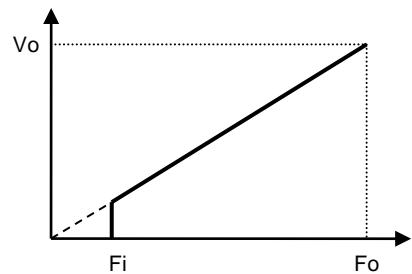

Mode V/F curve

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO POR DEFECTO / DEFAULT WORKING PARAMETERS

Protección térmica		Thermal protection		7442...7457	
Temperatura interna de paro		Internal shutdown temperature		87	°C
Temperatura interna de re-arranque		Internal restart temperature		82	°C
Temperatura de arranque de ventilador		Internal temperature of fan start-up		30	°C
Parámetros tensión entrada		Input voltage parameters		74X2	74X5
Tensión de arranque		Start-up voltage		<16.8	<50.4
Tensión baja de paro instantáneo		Low input voltage instantaneous shutdown		<14.4	<43.2
Parámetros tensión de salida		Output voltage parameters		744X	745X
Tensión de salida		Output voltage		250	400
Tensión de salida de paro por sub-tensión		Output under-voltage shutdown		< 85% of setting 1000ms	
Tensión de alarma (alarma de salida)		Warning voltage (output alarm)		< 90% of setting 200ms	
Frecuencia de arranque inicial		Initial start-up frequency		5	Hz
Duración del arranque suave		Soft start duration		10 cycles	
Rampa de subida V/F		Ramp-up V/F		1 Hz/cycle	
Parámetros corriente de salida		Output current parameters		744X	745X
Corriente máxima continua		Maximum continuous output current		3.00	1.88
Tiempo entre intentos de arranque		Time between restart attempts		10	sec
Número de intentos de sobrecarga		Number of attempts of consecutive overload		3	
Fallos de funcionamiento y reset		Working failures and reset		7442...7457	
Enclavamiento ante sobrecargas permanentes o fallos de funcionamiento		Lock for continuous overload or internal failure		Unlimited time	
Método de reinicio		Reset method		Input switch off	
Tiempo de reset por desconexión de entrada		Reset time by input disconnection		>2	min
<u>Parámetros configurables subrayados</u>		<u>Configurable parameters underlined</u>			



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE



EU DECLARATION OF CONFORMITY

El abajo firmante, en representación de/The undersigned, representing the following:

Fabricante / Manufacturer: PREMIUM, S. A.,

Dirección / Address: C/. Dolors Aleu 19-21, 2º 2^a 08908 L'Hospitalet de Llobregat, SPAIN

declara que el producto / herewith declares that the product:

Tipo/Type: Convertidor CC/CA / DC/AC Inverter

Modelos /Models:**ODX-1300-7442 / 7445 / 7447 / 7452 / 7455 / 7457**

es conforme con las disposiciones de las siguientes directivas UE:

is in conformity with the provisions of the following EU directive(s):

2014/35/EU

Baja tensión

Low voltage

2014/30/EU

Compatibilidad electromagnética

Electromagnetic compatibility

y se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas siguientes:

and that standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied:

EN 60950: 2005

Seguridad (Equipos de tratamiento de la información)

Safety (Information technology equipment)

EN 61000-6-3: 2007

Norma genérica de emisión

Generic emission standard

EN 61000-6-2: 2005

Norma genérica de inmunidad

Generic Immunity standard

EN 50155: 2007*

Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante

Railway applications. Electronic equipment used on rolling stock material

EN 50121-3-2: 2016*

Aplicaciones ferroviarias. CEM de material rodante. Aparatos

Railway applications. EMC Rolling stock equipment

* Ver anexo / See annex

Año del marcado CE / CE marking year: **2017**

Notas / Notes:

Para el cumplimiento de esta declaración el producto debe usarse sólo para el fin que ha sido concebido, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el manual de instrucciones o la ficha técnica

For the fulfillment of this declaration the product must be used only for the aim that has been conceived, considering the limitations established in the instructions manual or datasheet.

L'Hospitalet de Llobregat, 04-01-2018

Jordi Gazo

Director Gerente / Managing Director

PREMIUM S.A. is an ISO9001 certified company by Bureau Veritas

ANEXO / ANEXE

Valores aplicables para los apartados de la norma EN50155: 2007 Applicable values for the different sections of the norm EN50155: 2007																																																																																
4.1.1	Altitud de trabajo Working altitude	According EN50125-1:2003 Class A2 (up to 1000m)																																																																														
4.1.2	Temperatura ambiente Ambient temperature	Class T1 column 2 full load Class T2 column 2 50% load																																																																														
4.1.3	Choques y vibraciones Shocks and vibrations	According EN61373:2010 Category 1 class B																																																																														
4.1.4	Humedad relativa Relative humidity	Up to 95%																																																																														
5.1.1.1	Variaciones de la tensión de alimentación Powersupplyvoltagevariations	From 0.70 to 1.25 U_n continuous From 0.60 to 1.40 U_n 0.1s From 1.25 to 1.40 U_n 1s without damage																																																																														
5.1.1.2	Interrupciones de la tensión de alimentación Powersupplyinterruptions	Class S1 (without interruptions)																																																																														
5.1.1.4	Factor de ondulación a la entrada Input ripple factor	Up to 15% peak to peak of $V_{in\ nom}$																																																																														
5.1.3	Conmutación de la alimentación Powersupplyswitching	Class C1 (0.6 U_n during 100ms without interruptions)																																																																														
5.2	Sobretensiones de alimentación Powersupplyover-voltages	1.40 U_n 1s (impedance 1 ohm)																																																																														
5.5	CEM Compatibilidad electromagnética EMC ElectromagneticCompatibility EN50121-3-2:2016	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th><th>Norm</th><th>Port</th><th>Frequency</th><th>Limits</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Radiated emissions</td><td rowspan="3">IEC55016</td><td rowspan="3">Enclosure</td><td>30MHz...230MHz</td><td>40dB(μV/m) Qpk at 10m</td></tr> <tr> <td>230MHz...1GHz</td><td>47dB(μV/m) Qpk at 10m</td></tr> <tr> <td>1...3GHz</td><td>Do not apply</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Conducted emissions</td><td rowspan="3">IEC55016</td><td rowspan="3">Input</td><td>3...6GHz</td><td>Internal freq. < 108MHz</td></tr> <tr> <td>150KHz...500kHz</td><td>99dB(μV) Qpk</td></tr> <tr> <td>500KHz...30MHz</td><td>93dB(μV) Qpk</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th><th>Norm</th><th>Port</th><th>Severity</th><th>Conditions</th><th>P</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Electrostatic discharge</td><td rowspan="2">IEC61000-4-2</td><td rowspan="2">Enclosure</td><td>$\pm 8kV$</td><td>Air (isolated parts)</td><td rowspan="2">B</td></tr> <tr> <td>$\pm 6kV$</td><td>Contact (conductive parts)</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Radiated high-frequency</td><td rowspan="4">IEC61000-4-3</td><td rowspan="4">X/Y/Z Axis</td><td>20V/m</td><td>0.08...1GHz M. 80% 1kHz</td><td rowspan="4">A</td></tr> <tr> <td>10V/m</td><td>1...2.2GHz M. 80% 1kHz</td></tr> <tr> <td>5V/m</td><td>2...2.7GHz M. 80% 1kHz</td></tr> <tr> <td>3V/m</td><td>5.1...6Ghz M. 80% 1kHz</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Fast transients</td><td rowspan="3">IEC61000-4-4</td><td rowspan="3"></td><td>Input</td><td rowspan="3">Tr/Th: 5/50 ns</td><td rowspan="3">A</td></tr> <tr> <td>Output</td></tr> <tr> <td>Signal</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Surge</td><td rowspan="2">IEC61000-4-5</td><td rowspan="2"></td><td>Input L to L</td><td>$\pm 1kV$</td><td rowspan="2">B</td></tr> <tr> <td>Input L to P</td><td>$\pm 2kV$</td></tr> <tr> <td rowspan="3">Conducted RF</td><td rowspan="3">IEC61000-4-6</td><td rowspan="3"></td><td>Input</td><td rowspan="7">Tr/Th: 1.2/50μs</td><td rowspan="7">B</td></tr> <tr> <td>Output</td></tr> <tr> <td>Signal</td></tr> </tbody> </table>	Test	Norm	Port	Frequency	Limits	Radiated emissions	IEC55016	Enclosure	30MHz...230MHz	40dB(μ V/m) Qpk at 10m	230MHz...1GHz	47dB(μ V/m) Qpk at 10m	1...3GHz	Do not apply	Conducted emissions	IEC55016	Input	3...6GHz	Internal freq. < 108MHz	150KHz...500kHz	99dB(μ V) Qpk	500KHz...30MHz	93dB(μ V) Qpk	Test	Norm	Port	Severity	Conditions	P	Electrostatic discharge	IEC61000-4-2	Enclosure	$\pm 8kV$	Air (isolated parts)	B	$\pm 6kV$	Contact (conductive parts)	Radiated high-frequency	IEC61000-4-3	X/Y/Z Axis	20V/m	0.08...1GHz M. 80% 1kHz	A	10V/m	1...2.2GHz M. 80% 1kHz	5V/m	2...2.7GHz M. 80% 1kHz	3V/m	5.1...6Ghz M. 80% 1kHz	Fast transients	IEC61000-4-4		Input	Tr/Th: 5/50 ns	A	Output	Signal	Surge	IEC61000-4-5		Input L to L	$\pm 1kV$	B	Input L to P	$\pm 2kV$	Conducted RF	IEC61000-4-6		Input	Tr/Th: 1.2/50 μ s	B	Output	Signal	P = Performance criteria, L= Line, P= PE (Protective Earth)				
Test	Norm	Port	Frequency	Limits																																																																												
Radiated emissions	IEC55016	Enclosure	30MHz...230MHz	40dB(μ V/m) Qpk at 10m																																																																												
			230MHz...1GHz	47dB(μ V/m) Qpk at 10m																																																																												
			1...3GHz	Do not apply																																																																												
Conducted emissions	IEC55016	Input	3...6GHz	Internal freq. < 108MHz																																																																												
			150KHz...500kHz	99dB(μ V) Qpk																																																																												
			500KHz...30MHz	93dB(μ V) Qpk																																																																												
Test	Norm	Port	Severity	Conditions	P																																																																											
Electrostatic discharge	IEC61000-4-2	Enclosure	$\pm 8kV$	Air (isolated parts)	B																																																																											
			$\pm 6kV$	Contact (conductive parts)																																																																												
Radiated high-frequency	IEC61000-4-3	X/Y/Z Axis	20V/m	0.08...1GHz M. 80% 1kHz	A																																																																											
			10V/m	1...2.2GHz M. 80% 1kHz																																																																												
			5V/m	2...2.7GHz M. 80% 1kHz																																																																												
			3V/m	5.1...6Ghz M. 80% 1kHz																																																																												
Fast transients	IEC61000-4-4		Input	Tr/Th: 5/50 ns	A																																																																											
			Output																																																																													
			Signal																																																																													
Surge	IEC61000-4-5		Input L to L	$\pm 1kV$	B																																																																											
			Input L to P	$\pm 2kV$																																																																												
Conducted RF	IEC61000-4-6		Input	Tr/Th: 1.2/50 μ s	B																																																																											
			Output																																																																													
			Signal																																																																													
7.2.6	Protección inversión de polaridad de entrada Input reverse polarityprotection	By external fuse																																																																														
9.7	Recubrimiento de protección del PCB PCB protection	PCB conformal coated																																																																														
12.2	Lista de ensayos Testlist	1 Visual Inspection 2 Performance 3 Cooling 4 Dry heat 6 Supply overvoltages 7 Surge, ESD and burst susceptibility 8 RF Interferences 9 Insulation 11 Shocks and vibrations 13 Equipment stress screening:24h at 40°C and load 100% 14 Low temperature storage																																																																														